

LED Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect

LED Deckenleuchte zur direkten Deckenmontage oder als Pendelleuchte geeignet, inkl. Stahlseilabhängung

Die Lichtstärke und Farbtemperatur kann durch mitgelieferte Fernbedienung stufenlos angepasst werden, mit Memory-Funktion

Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle/Gruppen auf Fernbedienung vorhanden)

- **EEK (Energieeffizienzklasse): A**
- Reichweite Fernbedienung bis 30 m, Lieferung ohne Batterien
- mit blendfreier Polycarbonat-Abdeckung
- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden
- LED 36 Watt 3.100 - 7.000 Kelvin, kaltweiß - warmweiß
- diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden
- Lebensdauer der LED über 20.000 Stunden
- Verbrauch: 36 kWh/1000h
- Mindest-Farb wiedergabewert: 85 Ra
- Lichtstrom: 2.800 Lumen
- Lichtausbeute: 78 Lm/W
- Spannung: 110 - 240 Volt
- Maße: (B)1.180 x (T)110 x (H)60 mm • Gewicht: 1.700 g
- Kabel: 2,0 m, transparent • Kabelabhängung: 1,5 m
- Material: Aluminium, ABS, PC, Stahl

Anwendungsbeispiele:

- ideal für Büro- und Ausstellräume, Ladenlokale, Werkstätten und Küchen



Symbolbild: LED Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect




Ansicht Fernbedienung



Symbolbild: zeigt die Leuchte in Anwendung als Deckenleuchte



Symbolbild: zeigt die Leuchte in Anwendung als Pendelleuchte

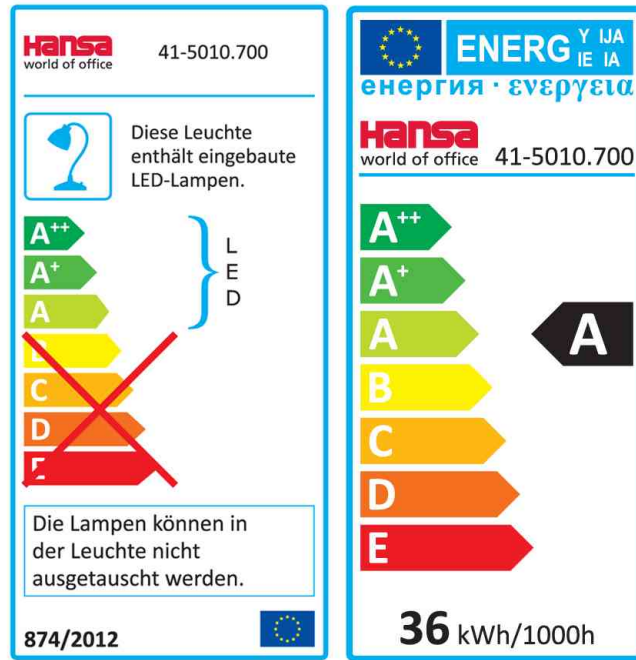

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Pendel- und Deckenleuchte Alu Connect	Länge: 1.180 mm	lichtgrau	36 Watt	3.100-7.000 K	110-240 V	A	41-5010.700	61000293